

dem ist der Aufkeilrahmen einer innen umlaufenden Glasschicht versehen. Die Thermostar-Verglasung des Fensters ist ebenfalls guten Wärmetz. Und die Garantiezeit für Flachdach-System beträgt seit sogar zehn Jahre.

Wettbewerb gewinnen!


Gesicht
Handwerks
2008

IKK
Nordrhein

mes
sblatt

Ein Drehschloss fürs bequeme Türenöffnen

Designer schafft den Klinkenwechsel ab

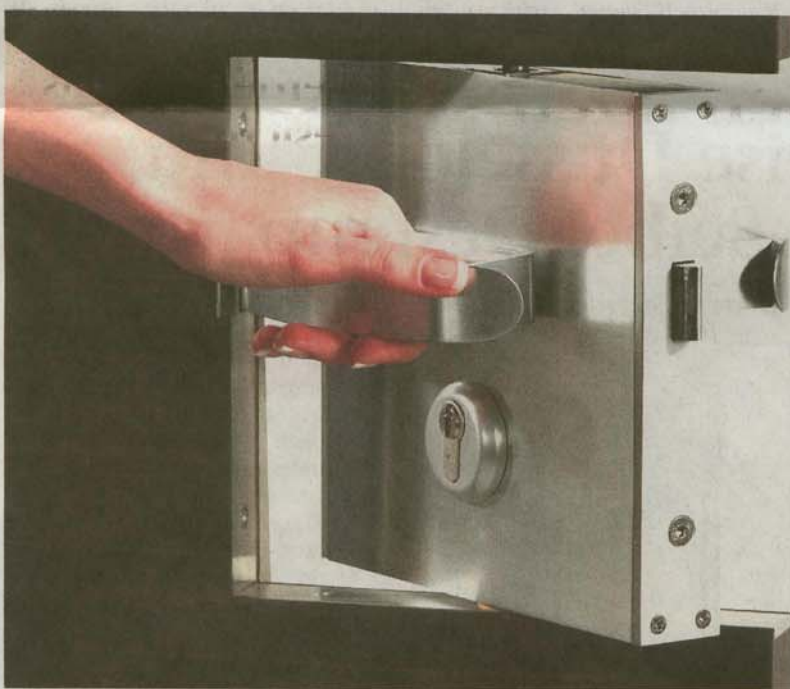

Schloss und Klinke drehen sich.

Der Schlossproduzent WSS hat es dem Jungdesigner Claus Hencken ermöglicht, seine Idee vom idealen Raumwechsel zu verwirklichen. Nur noch ein Griff zur Türklinke, ein Druck, ein Schwung, und man ist drin oder draußen.

Bündig eingebaute Türen lassen sich künftig im perfekten Bewegungsablauf bedienen. Kein Umgreifen oder Tasten mehr. Die Hand bleibt am Drücker. Man muss sich nicht aufs Öffnen oder Schließen einer Tür konzentrieren. Man klinkt sich einfach elegant in

den Raum ein oder auch heraus, mit links wie mit rechts. Hencken ist es mit seinem Drehschloss gelungen, die ewigen Umständlichkeiten beim Öffnen und Schließen einer Tür auf das absolute Minimum zu reduzieren. Das Drehschloss mit zwei Fallen, das nur noch einen Zugriff benötigt. Mit Hilfe seines Partners WSS Schlechtendahl und Söhne aus Heiligenhaus konnte sich Hencken über DIN-Norm-Fesseln hinwegsetzen. Er lieferte als Lösung die Verschmelzung von Design und Ergonomie.

Neue manuelle Teilereinigerg von Kärcher

Mit den neuen Teilereinigern PC 100 M1 BIO und PC 100 M2 BIO von Kärcher lassen sich Kleinteile, Werkzeuge und bis zu 100 Kilogramm schwere Motorkomponenten lösemittelfrei auf rein biologischer Basis säubern und entfetten. Ölhaltige Verschmutzungen und Fette werden mit einer im Kreislauf geführten wässrigen Reinigungsmittellösung abgespült und anschließend von Mikroorganismen zersetzt. Das System eignet sich nach Aussagen des Herstellers besonders für Werkstätten im Kfz-Bereich und für Service- und Instandhaltungsbetriebe.

Neue gebogene Gläser aus dem Hause Glasid

Glasid Curve heißt die neue Produktlinie der gebogenen Gläser im Hause Glasid. Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Formen von zylindrischen Biegungen bis zu Kugel- und Kegelausschnitten ermöglicht Glasid Curve kreative und phantasievolle Projekte unterschiedlichster Anwendungsbereiche. Es sind Scheibengrößen bis zu 2,40 mal fünf Metern möglich mit einem Biegewinkel bis zu 180 Grad. Glasid Curve kann geschliffen, bedruckt oder veredelt werden. Auch die Biegung mit harten Wärmedämm- und Sonnenschutzbeschichtungen ist möglich.

ben aus Edelstahl A2/A4.

Doppelseitige Klebebänder für Glasfassaden

Zwei neue doppelseitige Klebebänder, die für die Befestigung von Glasscheiben in Außenfassaden, für so genannte Structural Glazing Systeme geeignet sind, erweitern das Sortiment an 3M VHB Hochleistungs-Verbindungssystemen. Sie bieten die gleichen funktionellen Eigenschaften wie der im Structural Glazing übliche Silikonklebstoff bei einer einfacheren und schnelleren Verarbeitung. So sind etwa keine Abstandhalter mehr notwendig. Zudem wird der Abfall vermieden, der sich bei Verwendung von Silikon auf bis zu 40 Prozent beläuft. Und nicht zuletzt lassen sich die Fassadenelemente direkt nach dem Ankleben und ihre mechanischen Eigenschaften überprüfen. Wartezeiten für die Aushärtung entfallen, eine schnelle Weiterverarbeitung wird möglich.

Entfeuchter für Schwimmbäder von Remko

Remko hat das bisherige Sortiment der mobilen Luft- und Baumentfeuchter um die designorientierte, stationäre Schwimmbad-Entfeuchter-Serie SLE und die Serie SLN für den Einsatz in Nebenräumen erweitert. Im Gegensatz zum mobilen Luftentfeuchter muss sich ein Schwimmbad-Entfeuchter für den privaten Wellnessbereich auch optisch gut in die Umgebung einfügen, so das Unternehmen. Daher habe man bei der Entwicklung des Gerätes auch der Optik entsprechend viel Wert beigemessen.

Während die mobilen Geräte der AMT-Serie eher sporadisch zur Raumtrocknung eingesetzt werden, bedarf es beim Schwimmbad-Entfeuchter einer speziellen Technik, die darauf ausgerichtet ist, viel mehr und vor allem ständig Feuchtigkeit aufzunehmen. Mit vier Leistungsklassen bedienen die SLE-Wandgeräte kleine bis mittlere Bad-, Schwimmbad- und Whirlpoolbereiche. Weitere Anwendungsbereiche finden diese Geräte in Museen und Archiven.

Für den Einsatz in Schwimmbad-nebenräumen bietet Remko die SLN-Serie an. Diese werden durch einen Luftkanal mit dem zu entfeuchtenden Raum verbunden. Dort sichtbar sind nur die Lüftungsschlitze – auf eine besondere Optik wurde hier verzichtet.